



www.vcx.com.pl

CARTE DE CATALOG

Separator de sarcină PV 4P 32A 1200V CC



DATE TEHNICE:

- Curent nominal: 32A CC
- Tensiune nominală U_i : 1200 V CC
- Temperatura de funcționare: -40 ~+ 85 grade Celsius
- Tensiune de impuls U_{imp} = 8kV
- Grad de protecție: IP20
- Ca întrerupător principal: Da
- Curent continuu nominal: 32 A
- Potrivit pentru instalare în tablouri de distribuție: Da
- Ca deconector de serviciu: Da
- Număr de poli: 4
- Tip element de comutare: Buton
- Grad de protecție (IP) al părții frontale: IP20
- Conformitate cu IEC/EN 60947-3
- 40°C = 16A
- 60°C = 13A

MODEL	NUME	AMBALAJ	NUMĂR DE CATALOG
FMPV	Separator de sarcină PV 4P 32A 1200V CC	1 bucată	FMPV 1200V CC




www.vcx.com.pl

Informații de siguranță:

- Instalarea, întreținerea și eventuala înlocuire a acestui dispozitiv trebuie efectuate numai de către o persoană calificată și autorizată.
- Toate reglementările locale, regionale și naționale aplicabile trebuie respectate în timpul instalării, utilizării, întreținerii și înlocuirii dispozitivului.
- Deschiderea sau orice altă intervenție asupra dispozitivului va anula garanția.
- Sarcinile care depășesc valorile specificate de producător pot provoca deteriorarea dispozitivului în sine și a sistemelor electrice conectate.
- Dispozitivul poate fi operat și instalat numai în conformitate cu condițiile conținute în instrucțiuni și alte documente aferente produsului.
- Înainte de a începe lucrul, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.

DIMENSIUNI:

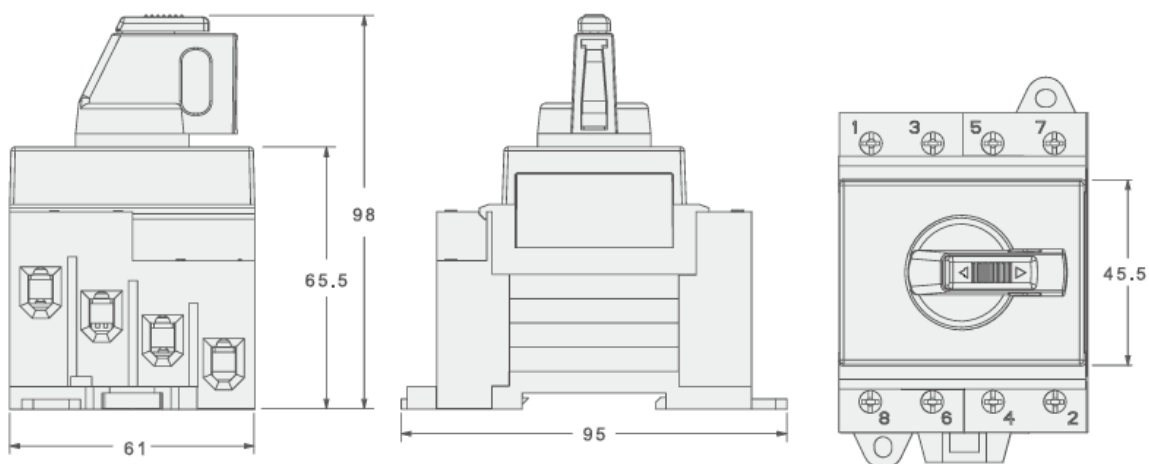

2P	4P	4T	4B	4S	2H	DC-PV2 DC-PV1/21B
5 7 1 3 6 8	1 3 5 7 2 4 6 8	1 3 5 7 2 4 6 8	1 3 5 7 2 4 6 8	1 3 5 7 2 4 6 8	1 3 5 7 2 4 6 8	Ue 2P/4P 4T/BS 2H
						300V 32A 32A 45A
						600V 27A 32A 40A
						800V 17A 32A /
						1000V 10A 32A /
						1200V 8A 32A /



www.vcx.com.pl

FIȘA CU DATE

Separator de izolare PV 4P 32A 1200V CC



DATE TEHNICE:

- Curent nominal: 32A CC
- Tensiune nominală U_i : 1200 V CC
- Temperatura de funcționare: -40 ~ + 85 grade Celsius
- Tensiune de supratensiune U_{imp} = 8kV
- Grad de protecție: IP20
- Ca separator principal: da
- Curent continuu nominal: 32 A
- Potrivit pentru instalare în tablouri de distribuție: Da
- Ca deconector de serviciu: Da
- Număr de poli: 4
- Tip element de comutare: Buton
- Grad de protecție (IP) al părții frontale: IP20
- Conformitate cu standardul IEC/EN 60947-3
- 40°C = 16A
- 60°C = 13A

MODEL	NUMELE PRODUSULUI	AMBALARE	NUMĂR DE CATALOG
FMPV	Separator de izolare PV 4P 32A 1200V DC	1 bucată	FMPV 1200V CC




www.vcx.com.pl

Informații de siguranță:

- Instalarea, întreținerea și eventuala înlocuire a acestui aparat trebuie efectuate numai de către o persoană calificată și autorizată.
- Toate reglementările locale, regionale și naționale relevante trebuie respectate la instalarea, utilizarea, întreținerea și înlocuirea unității.
- Deschiderea sau orice altă modificare a unității va anula garanția.
- Sarcinile care depășesc valorile specificate de producător pot deteriora dispozitivul în sine, precum și sistemele electrice conectate.
- Funcționarea și asamblarea dispozitivului sunt permise numai în conformitate cu condițiile conținute în manual și în alte documente ale produsului.
- Deconectați alimentarea cu energie a aparatului înainte de a începe lucrul.

DIMENSIUNI:

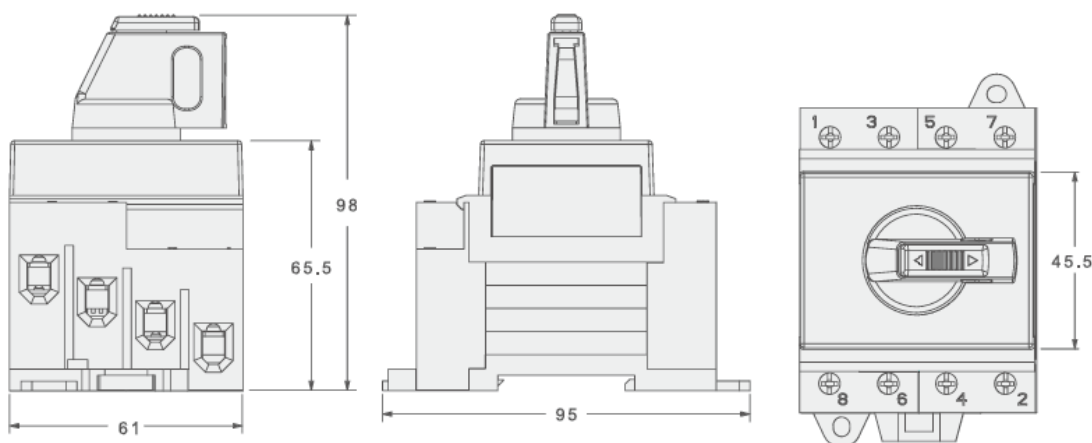

2P	4P	4T	4B	4S	2H	DC-PV2 DC-PV1/21B			
						Ue	2P/4P	4T/B/S	2H
						300V	32A	32A	45A
						600V	27A	32A	40A
						800V	17A	32A	—
						1000V	10A	32A	—
						1200V	8A	32A	—