

CARTE DE CATALOG

Descărcător de supratensiune fotovoltaic DC clasa T2 2P 700V PV30



- Sunt dedicați protecției instalațiilor fotovoltaice.
- Fabricat folosind tehnologia varistorului.
- Sunt echipate cu un indicator vizual de funcționare (verde – protecție, roșu – fără protecție).


Descriere tehnică:

Clasa de protecție:	T2
Execuție:	varistor
Conexiuni max:	35 mm ²
Tensiune maximă de funcționare:	U _{cpv} 700V DC
Curent de testare:	I _n (8/20) 20 kA
Curent maxim:	I _{max} (8/20) 40 kA
Nivel de protecție la tensiune:	Până la <3,5 kV
Temperatura de depozitare:	- 30/+70°C
Temperatura ambiantă de funcționare:	- 30/+50°C
Clasa de etanșeitate:	IP20


Ambalaj și marcaje:

SERIE	NUMELE PRODUSULUI	AMBALAJ	NUMĂR DE CATALOG	EAN
PV-30	Descărcător de supratensiune fotovoltaic DC clasa T2 2P 700V PV30	1 bucată	CC C2P 700V PV30	5905440092064

Schema de conectare:

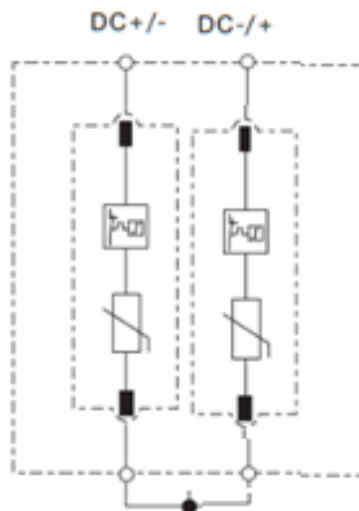

Dimensiuni:

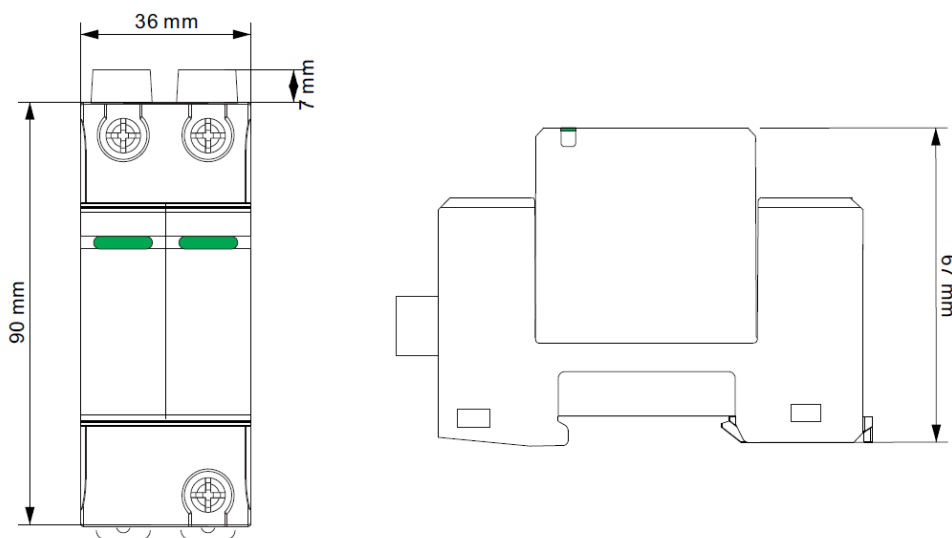

Informații de siguranță:

- Instalarea, întreținerea și eventuala înlocuire a acestui dispozitiv trebuie efectuate numai de către o persoană calificată și autorizată.
- Toate reglementările locale, regionale și naționale aplicabile trebuie respectate în timpul instalării, utilizării, întreținerii și înlocuirii dispozitivului.
- Deschiderea sau orice altă intervenție asupra dispozitivului va anula garanția.
- Sarcinile care depășesc valorile specificate de producător pot provoca deteriorarea dispozitivului în sine și a sistemelor electrice conectate.
- Dispozitivul poate fi operat și instalat numai în conformitate cu condițiile conținute în instrucțiuni și alte documente aferente produsului.
- Înainte de a începe lucrul, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.

FIȘA CU DATE

Protecție fotovoltaică la supratensiune DC clasa T2 2P 700V PV30



- SPD dedicat protecției instalațiilor fotovoltaice.
- Fabricat în tehnologie varistor
- Sunt echipate cu un indicator vizual de funcționare (verde – protecție, roșu – fără protecție).


Descriere tehnică:

Clasa de protecție:	T2
Proiecta:	varistor
Conexiuni max:	35 mm ²
Tensiune maximă de funcționare:	Ucpv 700V DC
Curent de testare:	În (8/20) 20 kA
Curent maxim:	I _{max} (8/20) 40 kA
Nivel de protecție la tensiune:	Sus <3,5
Temperatura de depozitare:	- 30/+70°C
Temperatura ambiantă de funcționare:	- 30/+50°C
Clasa IP:	IP20


Ambalare și etichetare

SERIE	NUMELE PRODUSULUI	AMBALAJ	NR. CATALOG	COD DE BARE
PV-30	Protecție fotovoltaică clasa T2 2P 700V PV30	1 buc.	CC C2P 700V PV30	5905440092064

Schemă de cablare:

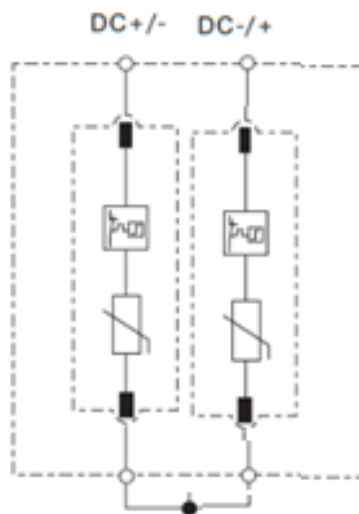

Dimensiuni:

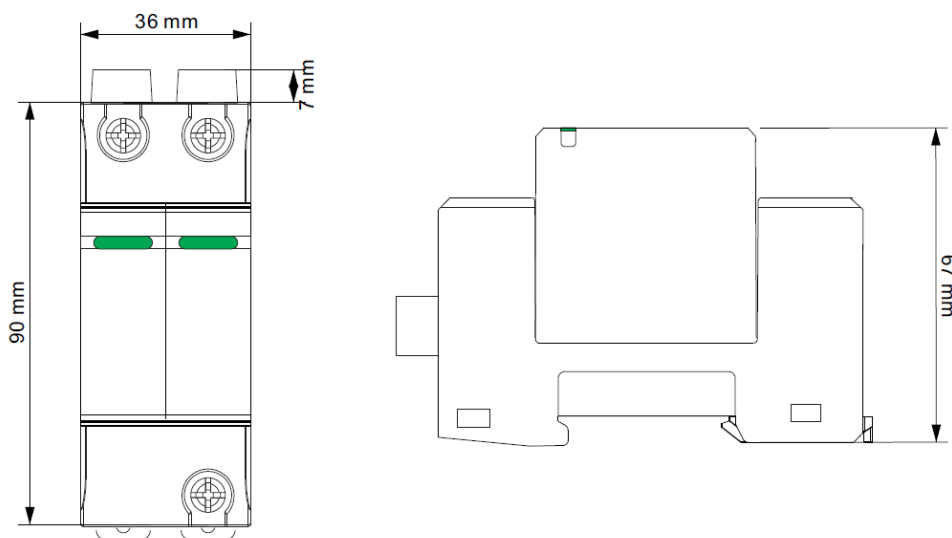

Informații de siguranță:

- Instalarea, întreținerea și eventuala înlocuire a acestui aparat trebuie efectuate numai de către o persoană calificată și autorizată.
- Toate reglementările locale, regionale și naționale relevante trebuie respectate la instalarea, utilizarea, întreținerea și înlocuirea unității.
- Deschiderea sau orice altă modificare a unității va anula garanția.
- Sarcinile care depășesc valorile specificate de producător pot deteriora dispozitivul în sine, precum și sistemele electrice conectate.
- Funcționarea și asamblarea dispozitivului sunt permise numai în conformitate cu condițiile conținute în manual și în alte documente ale produsului.
- Deconectați alimentarea cu energie a aparatului înainte de a începe lucrul.