

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

versiunea 2023.03.07

PROTECȚIE BATERIE 24V

Stabilizator de tensiune
baterii acido-acide
plumb (AGM,
gel), LiFePO4



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o. o.

Strada Świemirowska nr. 3

81-877 Sopot

www.voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl | hurt@voltpolska.pl | (58) 500 85 62

Intrare:

Vă mulțumim că ați achiziționat dispozitivul nostru**PROTECȚIE BATERIE 24V pentru aliniereTensiunea bateriilor cu plumb: AGM, gel și LiFePO4.**

Echilibrador de protecție a baterieise utilizează pentru baterii cu plumb-acid de 12V, conectate în serie pentru a menține o tensiune egală a bateriei.

Când doi sau mai mulțiDacă bateriile funcționează în serie, tensiunea bateriilor individuale poate fi diferită. O tensiune va fi mare, cealaltă mică.

Echilibrador de protecție a baterieiEchilibrează tensiunea bateriei atunci când detectează o diferență de 20 mV între baterii. Apoi permite curentului să curgă de la tensiunea mai mare la tensiunea mai mică până când se obține echilibrul. Acest lucru îmbunătățește performanța bateriei și prelungeste durata de viață a acesteia.

Stabilizatorul de baterie poate fi utilizat pentru baterii de 24V, 36V, 48V și alte baterii de N*12V.

- Cu1 bucată pentru sistem de 24V, 2
- Cubucăți pentru sistem de 36V, 3
- Cubucăți pentru sistem de 48V

Specificații tehnice:

Tensiunea nominală a bateriei	2*12V
Curent optim	0-5A
Curentul de repaus	<3mA
Protecție la joasă tensiune	10V
Securitate	Protecție inversă polarizare
Dimensiuni	70x70x27mm
Balanță	200g

Indicatori LED:

	LED-ul A	LED-ul B
$U(A) = U(B)$	-	-
$U(A) > U(B)$	Clipește	-
$U(A) < U(B)$	-	Clipește
$U(A) < 10V$	Strălucește	-
$U(B) < 10V$	-	Strălucește
$U(A/B) < 10V$	Strălucește	Strălucește

Conectarea dispozitivului:

CuConectați cablul roșu la polul pozitiv +. Conectați cablul negru la polul negativ -

CuPentru a evita scurtcircuitele, conectați mai întâi toți polii +, apoi stâlpi -

Fig. 1. Baterie de 24V, 2 baterii




Fig. 2. Baterie de 24V, 4 baterii

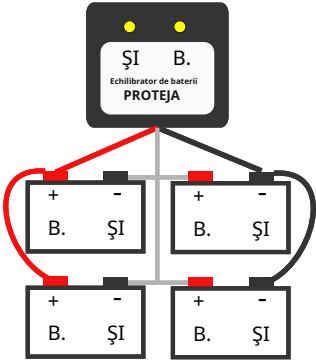


Fig. 3. Baterie de 36V


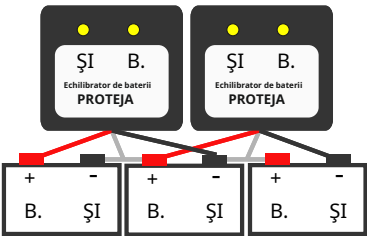


Fig. 4. Baterie de 48V

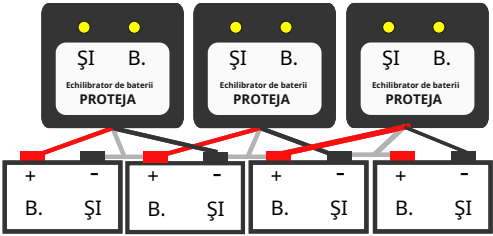

CARTE DE GARANȚIE

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

COMPLETAȚI DACĂ NECESAR (*)

Stergeți după caz

Sunt de acord cu o reparație plătită a invertorului din cauza:

* expirarea perioadei de garanție / * daune cauzate din vina utilizatorului

Înainte de a începe reparația, centrul de service vă va oferi telefonic informații detaliate despre costurile reparației. Vă rugăm să includeți o copie a bonului fiscal sau a facturii la orice reclamație.

Regulamentul complet de reparații poate fi găsit pe site-ul nostru web. www.voltpolska.pl

Eliminarea corectă a produsului (echipamente electrice și electronice uzate).

Marcajul de pe produs sau din textele aferente indică faptul că, la sfârșitul duratei sale de viață utilă, acesta nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a evita efectele nocive asupra mediului și sănătății umane,

Eliminarea necontrolată a deșeurilor poate afecta persoanele. Vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să îl reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie comerciantul de unde au achiziționat acest produs, fie administrația publică locală, pentru detalii despre locul și modul în care pot recicla acest produs în siguranță. Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale.

